



Afrique Solution Sécurité

www.afrique.co

Extinguisher Feuerlöscher 消火器 Extincteurs Brandblussers Estintori
מיפנט Extintores Extinguishers Feuerlöscher 消火器 Extincteurs
Brandblussers Estintori 灭火器 מיפנט Gašnice Огнетушители
Söndürücüler Extintores Extinguishers Feuerlöscher 消火器 Extincteurs
Brandblussers Estintori מיפנט Extintores Extinguishers Feuerlöscher 消火器

Extintores Extinguishers Feuerlöscher 消火器 Extincteurs Brandblussers
Estintori 灭火器 מיפנט Gašnice Огнетушители Söndürücüler Extintores
Extinguishers Feuerlöscher 消火器 Extincteurs Brandblussers Estintori
מיפנט Extintores Extinguishers Feuerlöscher 消火器 Extincteurs
Brandblussers Estintori 灭火器 מיפנט Gašnice Огнетушители

Söndürücüler Extintores Extinguishers Feuerlöscher 消火器 Extincteurs
Brandblussers Estintori מיפנט Extintores Extinguishers Feuerlöscher 消火器
Extintores Extinguishers Feuerlöscher 消火器 Brandblussers
Estintori 灭火器 מיפנט Gašnice Огнетушители Extintores
Extinguishers Feuerlöscher 消火器 Extincteurs Brandblussers Estintori

Extintores Extinguishers Feuerlöscher 消火器 Brandblussers
Estintori 灭火器 מיפנט Gašnice Огнетушители Extintores
Extinguishers Feuerlöscher 消火器 Extincteurs Brandblussers Estintori
מיפנט Extintores Extinguishers Feuerlöscher 消火器 Extincteurs
Brandblussers Estintori 灭火器 מיפנט Gašnice Огнетушители

Söndürücüler Extintores Extinguishers Feuerlöscher 消火器 Extincteurs
Brandblussers Estintori מיפנט Extintores Extinguishers Feuerlöscher 消火器
Extintores Extinguishers Feuerlöscher 消火器 Extincteurs Brandblussers Estintori
מיפנט Extintores Extinguishers Feuerlöscher 消火器 Extincteurs
Brandblussers Estintori 灭火器 מיפנט Gašnice Огнетушители

Söndürücüler Extintores Extinguishers Feuerlöscher 消火器 Extincteurs
Brandblussers Estintori מיפנט Extintores Extinguishers Feuerlöscher 消火器
Extintores Extinguishers Feuerlöscher 消火器 Extincteurs Brandblussers Estintori
מיפנט Extintores Extinguishers Feuerlöscher 消火器 Extincteurs
Brandblussers Estintori 灭火器 מיפנט Gašnice Огнетушители

Söndürücüler Extintores Extinguishers Feuerlöscher 消火器 Extincteurs

Afrique Solution
sécurité



Afrique Solution

sécurité



EXTINCTEUR 1 Kg POUDRE ABC PRESSION PERMANENTE

- » **TYPE:** EXTINCTEUR PORTATIF 1 kg
- » **MODÈLE:** ASS-1-PP
- » **CHAMP D'APPLICATION:** Feux de type A, B ou C
- » **EFFICACITÉS:** 5A 21B

CARACTÉRISTIQUES:

- » Pression de service : 15 Kg/cm²
- » Pression originale: >55 Kg/cm²
- » Agent Propulseur: Nitrógeno seco. 15 gr
- » Agent Extincteur: Polvo químico. ABC
- » Température limite: -20 °C y + 60 °C

- » **POIDS CYLINDRE:** 0,700 kg. +/- 2%
- » **POIDS TOTAL C+V+M+P:** 2,000 Kg +/- 2%

NORMES:

- » ISO 9001 / EN3-7/8/9
- » Marquage CE sous la Directive de la UE 97/23/CE
- » **PRODUIT CERTIFIÉ**
- » **BUREAU VERITAS**
- » N° ES026764



Ces extincteurs sont garantis 5 ans contre tout défaut de fabrication (sauf manipulations non conformes et installations dans des environnements agressifs)

Afrique Solution

sécurité



EXTINCTEUR 1 Kg POUDRE ABC PRESSION PERMANENTE

MATERIEL	DATE	SIGNATURE	
CONDITIONS	14-02-2016		
	DESSINE	VERIFIE	
	14-02-2016		
ECHELLE	DENOMINATION		
- / -	EXT. ASS 1 kg. POUDRE PRESSION PERMANENTE		

1	TUBE PLONGEUR 18 x 270	DETACHE	1
2	ROBINET 1 Kg. PRESSION PERMANENTE	MONTE	1
3	LEVIER SUPERIEUR 1 Kg. ROUGE	MONTE	1
4	LEVIER INFERIEUR 1 Kg. ROUGE	MONTE	1
5	RIVET 3 x 22,5	MONTE	1
6	JOINT D'ETANCHEITE 30 x 39	DETACHE	1
7	PLOMB PLASTIQUE TYPE FLECHE 3,5 mm.	DETACHE	1
8	GOUPILLE DE SECURITE 3,5 x 28	DETACHE	1
9	BOUTEILLE EXTINCTEUR 1 Kg. P/P - P/A	DETACHE	1
10	INDICATEUR DE PRESSION	DETACHE	1
M	DENOMINATION	ETAT	N

Ces extincteurs sont garantis 5 ans contre tout défaut de fabrication (sauf manipulations non conformes et installations dans des environnements agressifs)

Afrique Solution

sécurité



EXTINCTEUR 2 Kg POUDRE ABC PRESSION PERMANENTE

- » **TYPE:** EXTINCTEUR PORTATIF 2 kg
- » **MODÈLE:** ASS-2-PP
- » **CHAMP D'APPLICATION:** Feux de type A, B ou C
- » **EFFICACITÉS:** 8A 21B

CARACTÉRISTIQUES:

- » Pression de service : 15 Kg/cm²
- » Pression originale: >55 Kg/cm²
- » Agent Propulseur: AZOTE. 20 gr
- » Agent Extincteur: POUDRE. ABC
- » Température limite: -20 °C y + 60 °C

- » **POIDS CYLINDRE:** 1,400 kg. +/- 2%
- » **POIDS TOTAL C+V+M+P:** 3,750 Kg +/- 2%

NORMES:

- » ISO 9001 / EN3-7/8/9
- » Marquage CE sous la Directive de la UE 97/23/CE
- » PRODUIT CERTIFIÉ
- » BUREAU VERITAS
- » N° ES026764



Ces extincteurs sont garantis 5 ans contre tout défaut de fabrication (sauf manipulations non conformes et installations dans des environnements agressifs)

Afrique Solution

sécurité



EXTINCTEUR 2 Kg POUDRE ABC PRESSION PERMANENTE

MATERIEL	DATE	SIGNATURE
CONDITIONS	14-02-2016	
SURFACES	DESSINE	VERIFIE
	14-02-2016	
ECHELLE	DENOMINATION	
- / -	EXT. ASS 2 Kg. POUDRE PRESSION PERMANENTE	

1	TUBE PLONGEUR 18 x 285	DETACHE	1
2	ROBINET 2-3 Kg. PRESSION PERMANENTE	MONTE	1
3	LEVIER SUPERIEUR 2-3 Kg. ROUGE	MONTE	1
4	LEVIER INFERIEUR 2-3 Kg. ROUGE	MONTE	1
5	RIVET 3 x 22,5	MONTE	1
6	JOINT D'ETANCHEITE 30 x 39	DETACHE	1
7	DIFFUSEUR 2 Kg.	DETACHE	1
8	PLOMB PLASTIQUE TYPE FLECHE 3,5 mm.	DETACHE	1
9	GOUPILLE DE SECURITE 3,5 x 28	DETACHE	1
10	BOUEILLE EXTINCTEUR 2 Kg. P/P - P/A	DETACHE	1
11	INDICATEUR DE PRESSION	DETACHE	1
M	DENOMINATION	ETAT	N

Cachet du distributeur

Ces extincteurs sont garantis 5 ans contre tout défaut de fabrication (sauf manipulations non conformes et installations dans des environnements agressifs)

Afrique Solution

sécurité



EXTINCTEUR 3 Kg POUDRE ABC PRESSION PERMANENTE

- » **TYPE:** EXTINCTEUR PORTATIF 3 kg
- » **MODÈLE:** ASS-3-PP
- » **CHAMP D'APPLICATION:** Feux de type A, B ou C
- » **EFFICACITÉS:** 13A 55B

CARACTÉRISTIQUES:

- » Pression de service : 15 Kg/cm²
- » Pression originale: >55 Kg/cm²
- » Agent Propulseur: AZOTE. 30 gr
- » Agent Extincteur: POUDRE. ABC
- » Température limite: -20 °C y + 60 °C

- » **POIDS CYLINDRE:** 1,700 kg. +/- 2%
- » **POIDS TOTAL C+V+M+P:** 5,000 Kg +/- 2%

NORMES:

- » ISO 9001 / EN3-7/8/9
- » Marquage CE sous la Directive de la UE 97/23/CE
- » **PRODUIT CERTIFIÉ**
- » **BUREAU VERITAS**
- » N° ES026764



Ces extincteurs sont garantis 5 ans contre tout défaut de fabrication (sauf manipulations non conformes et installations dans des environnements agressifs)

Afrique Solution

sécurité



EXTINCTEUR 3 Kg POUDRE ABC PRESSION PERMANENTE

1	TUBE PLONGEUR 18 x 385	DETACHE	1
2	ROBINET 2-3 Kg. PRESSION PERMANENTE	MONTE	1
3	LEVIER SUPERIEUR 2-3 Kg. ROUGE	MONTE	1
4	LEVIER INFERIEUR 2-3 Kg. ROUGE	MONTE	1
5	RIVET 3 x 22,5	MONTE	1
6	JOINT D'ETANCHEITE 30 x 39	DETACHE	1
7	DIFFUSEUR 3 Kg.	DETACHE	1
8	PLOMB PLASTIQUE TYPE FLECHE 3,5 mm.	DETACHE	1
9	GOUPILLE DE SECURITE 3,5 x 28	DETACHE	1
10	SUPPORT MURAL	DETACHE	1
11	BOUTEILLE EXTINCTEUR 3 Kg. PRESSION PERMANENTE	DETACHE	1
12	INDICATEUR DE PRESSION	DETACHE	1
M	DENOMINATION	ETAT	N

MATERIEL				
CONDITIONS	SURFACES	DESSINE	DATE	SIGNATURE
		VERIFIE	14-02-2016	
ECHELLE	-/-	DENOMINATION	EXT. ASS 3 Kg. POUDRE PRESSION PERMANENTE	

Cachet du distributeur

Ces extincteurs sont garantis 5 ans contre tout défaut de fabrication (sauf manipulations non conformes et installations dans des environnements agressifs)

Afrique Solution

sécurité



EXTINCTEUR 6 Kg POUDRE ABC PRESSION PERMANENTE

- » **TYPE:** EXTINCTEUR PORTATIF 6 kg
- » **MODÈLE:** ASS-6-PP
- » **CHAMP D'APPLICATION:** Feux de type A, B ou C
- » **EFFICACITÉS:** 27A / 183B - 34 A / 233 B

CARACTÉRISTIQUES:

- » Pression de service : 15 Kg/cm²
- » Pression originale: >55 Kg/cm²
- » Agent Propulseur: AZOTE Sec N2 ≈ 60 gr
- » Agent Extincteur: POUDRE ABC
- » Manomètre utilisé : 10 x 100
- » Lance d'arrosage: 400 x Ø19 mm
- » Température limite: -20 °C y + 60 °C

- » **POIDS CYLINDRE:** 9.100 Kg +/- 2%
- » **POIDS TOTAL C+V+M+P:** 2,650 Kg +/- 2%

NORMES:

- » ISO 9001 / EN3-7/8/9
- » Marquage CE sous la Directive de la UE 97/23/CE
- » **PRODUIT CERTIFIÉ**
- » **BUREAU VERITAS**
- » N° ES026764




Ces extincteurs sont garantis 5 ans contre tout défaut de fabrication (sauf manipulations non conformes et installations dans des environnements agressifs)

Afrique Solution

sécurité



EXTINCTEUR 6 Kg POUDRE ABC PRESSION PERMANENTE

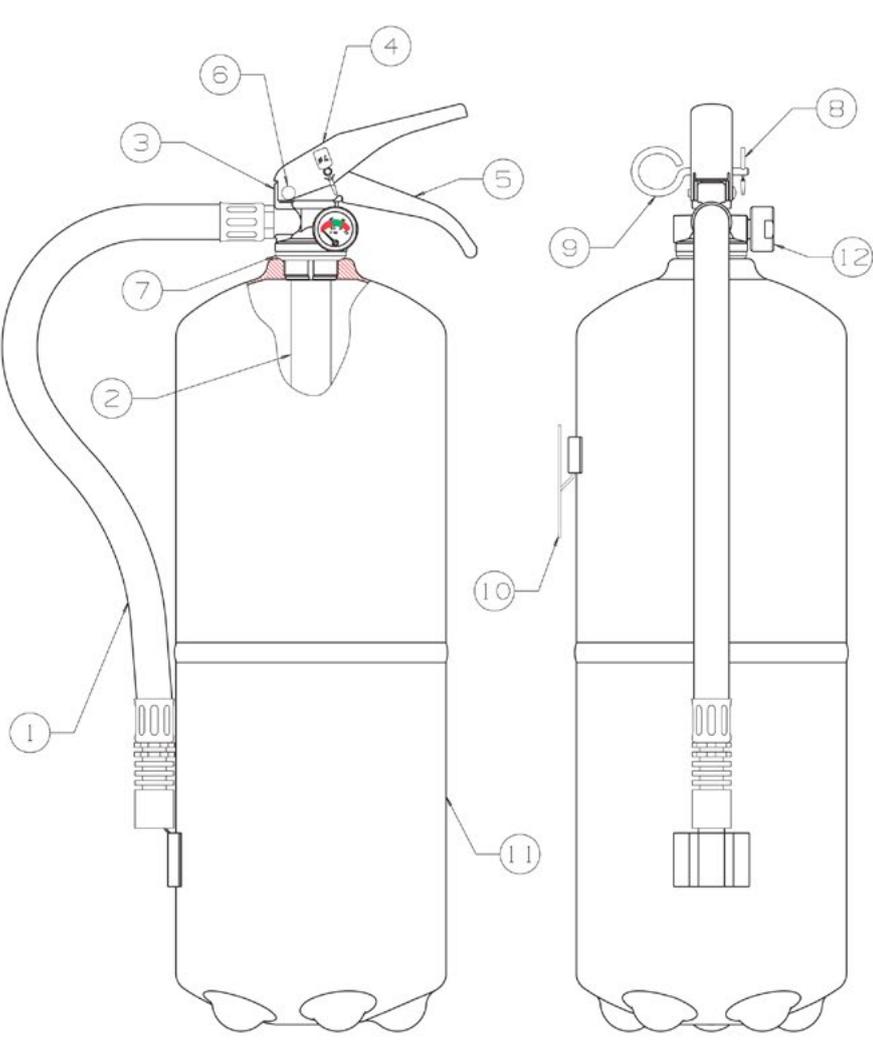

MATERIEL		DATE	SIGNATURE
CONDITIONS		14-02-2016	
SURFACES	DESSINE	14-02-2016	
	VERIFIE		
ECHELLE	DENOMINATION		
- / -	EXT. ASS 6 Kg. POUDRE PRESSION PERMANENTE		

1	LANCE P.V.C. 6 Kg. POUDRE DIFFUSEUR ROND	DETACHE	1
2	TUBE PLONGEUR 22 x 410	DETACHE	1
3	ROBINET 6-12 Kg. PRESSION PERMANENT	MONTE	1
4	LEVIER SUPERIEUR 6 Kg. ROUGE	MONTE	1
5	LEVIER INFERIEUR 6 Kg. ROUGE	MONTE	1
6	RIVET 4 x 24,5	MONTE	1
7	JOINT D'ETANCHEITE 30 x 39	DETACHE	1
8	PLOMB PLASTIQUE TYPE FLECHE 4 mm.	DETACHE	1
9	GOUPILLE DE SECURITE	DETACHE	1
10	SUPPORT MURAL	DETACHE	1
11	BOUTEILLE EXTINCTEUR 6 Kg. PRESSION PERMANENTE	DETACHE	1
12	INDICATEUR DE PRESSION	DETACHE	1
M	DENOMINATION	ETAT	N

Cachet du distributeur





Afrique Solution

sécurité



EXTINCTEUR 9 Kg POUDRE ABC PRESSION PERMANENTE

- » **TYPE:** EXTINCTEUR PORTATIF 9 kg
- » **MODÈLE:** ASS-9-PP
- » **CHAMP D'APPLICATION:** Feux de type A, B ou C
- » **EFFICACITÉS:** 34A / 144B - 43 A / 233 B

CARACTÉRISTIQUES:

- » Pression de service : 15 Kg/cm²
- » Pression originale: >55 Kg/cm²
- » Agent Propulseur: AZOTE. 110 gr
- » Agent Extincteur: POUDRE ABC
- » Température limite: -20 °C y + 60 °C

- » **POIDS CYLINDRE:** 3,650 kg. +/- 2%
- » **POIDS TOTAL C+V+M+P:** 13,250 Kg +/- 2%

NORMES:

- » ISO 9001 / EN3-7/8/9
- » Marquage CE sous la Directive de la UE 97/23/CE
- » PRODUIT CERTIFIÉ
- » BUREAU VERITAS
- » N° ES026764




Ces extincteurs sont garantis 5 ans contre tout défaut de fabrication (sauf manipulations non conformes et installations dans des environnements agressifs)

Afrique Solution

sécurité



EXTINCTEUR 9 Kg POUDRE ABC PRESSION PERMANENTE

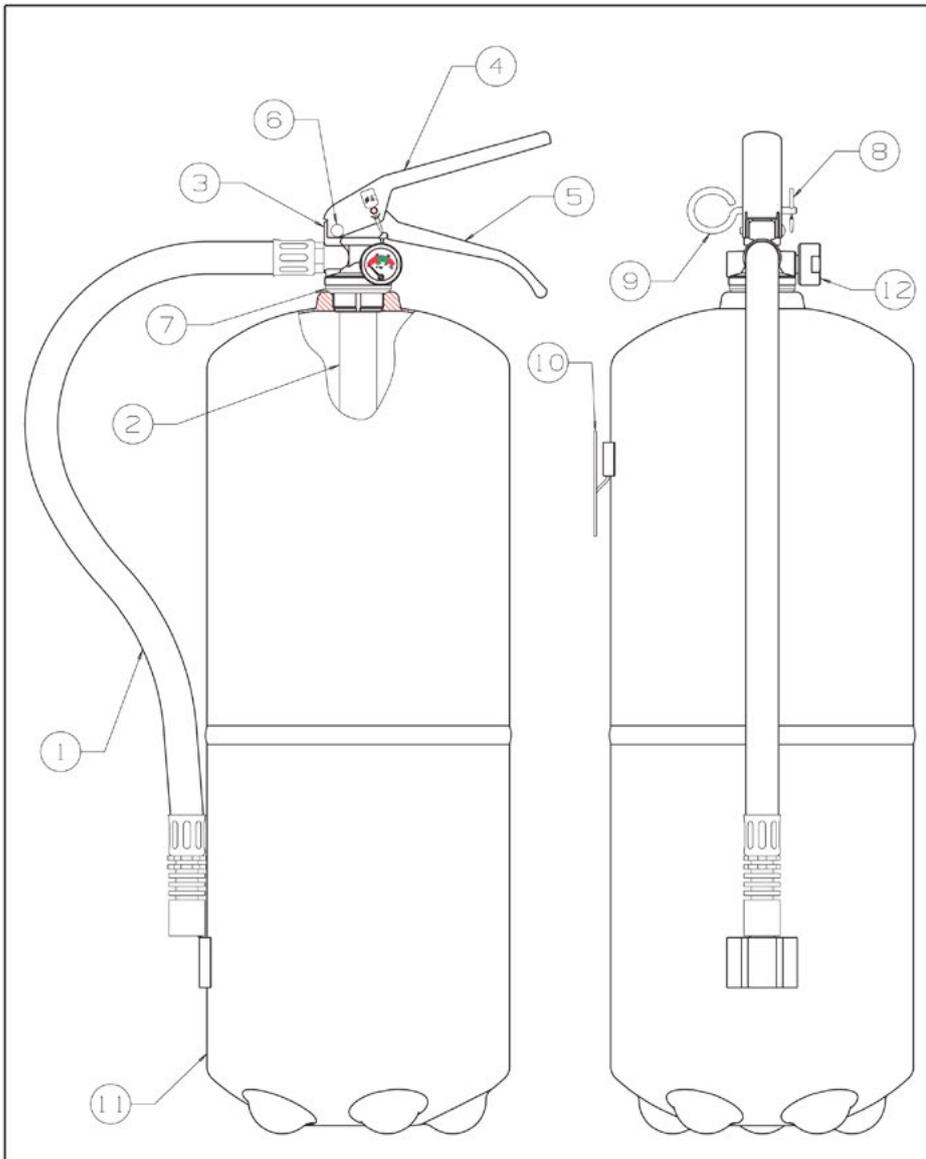

MATERIEL		CONDITIONS		DATE		SIGNATURE	
		SURFACES		DESSINE		14-02-2016	
		VERIFIE		14-02-2016			
ECHELLE		DENOMINATION		EXT. ASS 9 Kg. POUDRE PRESSION PERMANENTE			
-/-							

1	LANCE P.V.C. 9 Kg. POUDRE DIFFUSEUR ROND	DETACHE	1
2	TUBE PLONGEUR 22 x 485	DETACHE	1
3	ROBINET 6-12 Kg. PRESSION PERMANENT	MONTE	1
4	LEVIER SUPERIEUR 9 Kg. ROUSE	MONTE	1
5	LEVIER INFERIEUR 9 Kg. ROUSE	MONTE	1
6	RIVET 4 x 24,5	MONTE	1
7	JOINT D'ETANCHEITE 30 x 39	DETACHE	1
8	PLOMB PLASTIQUE TYPE FLECHE 4 mm.	DETACHE	1
9	GOUPILLE DE SECURITE	DETACHE	1
10	SUPPORT MURAL	DETACHE	1
11	BOITEILLE EXTINCTEUR 9 Kg. PRESSION PERMANENTE	DETACHE	1
12	INDICATEUR DE PRESSION	DETACHE	1
M	DENOMINATION	ETAT	N

Cachet du distributeur





Ces extincteurs sont garantis 5 ans contre tout défaut de fabrication (sauf manipulations non conformes et installations dans des environnements agressifs)

Afrique Solution

sécurité



EXTINCTEUR MOBILE 25 Kg POUDRE ABC PRESSION PERMANENTE

- » **TYPE:** EXTINCTEUR PORTATIF 25 Kg
- » **MODÈLE:** ASS-25-PP
- » **CHAMP D'APPLICATION:** Feux de type A, B ou C
- » **EFFICACITÉS:** 84A / 450B

CARACTÉRISTIQUES:

- » Pression de service : 15 Kg/cm²
 - » Pression originale: >55 Kg/cm²
 - » Agent Propulseur: AZOTE. 300 gr
 - » Agent Extincteur: POUDRE. ABC
 - » Température limite: -0 °C y + 60 °C
-
- » **POIDS CYLINDRE:** 13,750 kg. +/- 2%
 - » **POIDS TOTAL C+V+M+P:** 38,600 Kg +/- 2%

NORMES:

- » ISO 9001 / EN3-7/8/9
- » Marquage CE sous la Directive de la UE 97/23/CE
- » **PRODUIT CERTIFIÉ**
- » **BUREAU VERITAS**
- » N° ES026764



Ces extincteurs sont garantis 5 ans contre tout défaut de fabrication (sauf manipulations non conformes et installations dans des environnements agressifs)

Afrique Solution

sécurité



**EXTINCTEUR MOBILE 25 Kg POUDRE ABC
PRESSION PERMANENTE**

MATERIEL				
CONDITIONS	SURFACES	DESSINE	DATE	SIGNATURE
		VERIFIE	14-02-2016	
ECHELLE	DENOMINATION			
- / -	EXT. ASS 25 kg. POUDRE PRESSION PERMANENTE			

1	LANCE P.V.C. 1 m. POUDRE DIFFUSEUR ROND	DETACHE	1
2	TUBE PLONGEUR 22 x 580	DETACHE	1
3	ROBINET 6-12 Kg. PRESSION PERMANENT	MONTE	1
4	LEVIER SUPERIEUR 9 Kg. ROUGE	MONTE	1
5	LEVIER INFERIEUR 9 Kg. ROUGE	MONTE	1
6	RIVET 4 x 24,5	MONTE	1
7	JOINT D'ETANCHEITE 30 x 39	DETACHE	1
8	PLOMB PLASTIQUE TYPE FLECHE 4 mm.	DETACHE	1
9	GOUPILLE DE SECURITE	DETACHE	1
10	BOUTEILLE EXTINCTEUR 25 Kg. PRESSION PERMANENTE	DETACHE	1
11	INDICATEUR DE PRESSION	DETACHE	1
M	DENOMINATION	ETAT	N

Cachet du distributeur





Ces extincteurs sont garantis 5 ans contre tout défaut de fabrication (sauf manipulations non conformes et installations dans des environnements agressifs)

Afrique Solution

sécurité



EXTINCTEUR MOBILE 50 Kg POUDRE ABC PRESSION PERMANENTE

- » **TYPE:** EXTINCTEUR PORTATIF 50Kg
- » **MODÈLE:** ASS-50-PP
- » **CHAMP D'APPLICATION:** Feux de type A, B ou C
- » **EFFICACITÉS:** 170A / 910B C

CARACTÉRISTIQUES:

- » Pression de service : 15 Kg/cm²
 - » Pression originale: >55 Kg/cm²
 - » Agent Propulseur: AZOTE 350 gr
 - » Agent Extincteur: POUDRE. ABC
 - » Température limite: -20 °C y + 60 °C
-
- » **POIDS CYLINDRE:** 23,200 kg. +/- 2%
 - » **POIDS TOTAL C+V+M+P:** 70,700 Kg +/- 2%

NORMES:

- » ISO 9001 / EN3-7/8/9
- » Marquage CE sous la Directive de la UE 97/23/CE
- » **PRODUIT CERTIFIÉ**
- » **BUREAU VERITAS**
- » N° ES026764



Ces extincteurs sont garantis 5 ans contre tout défaut de fabrication (sauf manipulations non conformes et installations dans des environnements agressifs)

Afrique Solution

sécurité



**EXTINCTEUR MOBILE 50 Kg POUDRE ABC
PRESSION PERMANENTE**

MATERIEL		CONDITIONS		DATE		SIGNATURE	
		SURFACES		DESSINE		VERIFIE	
				14-02-2016			
				14-02-2016			
ECHELLE		DENOMINATION		EXT. ASS 50 Kg. POUDRE PRESSION PERMANENTE			
-/-							

1	LANCE EXTINCTEUR MOBILE 3 m.	DETACHE	1
2	REDUCTION TUBE PLONGEUR	DETACHE	1
3	TUBE PLONGEUR 22 x 780	DETACHE	1
4	ROBINET POUR EXTINCTEUR 50 Kg. PRESSION PERMANENTE	MONTE	1
5	RIVET 4 x 29	MONTE	1
6	CHAINE POUR GOUPILLE DE SECURITE	DETACHE	1
7	JOINT D'ETANCHEITE 52 x 60	DETACHE	1
8	PLOMB PLASTIQUE TYPE FLECHE 4 mm.	DETACHE	1
9	GOUPILLE DE SECURITE	DETACHE	1
10	LEVIER D'ACTIONNEMENT	MONTE	1
11	BOUTEILLE EXTINCTEUR 50 Kg. PRESSION PERMANENTE	DETACHE	1
12	INDICATEUR DE PRESSION	DETACHE	1
M	DENOMINATION	ETAT	N

Cachet du distributeur

Ces extincteurs sont garantis 5 ans contre tout défaut de fabrication (sauf manipulations non conformes et installations dans des environnements agressifs)

Afrique Solution

sécurité



**EXTINCTEUR à Eau + Additif / AFFF - 6 LTS-
(Pulvérisée) - Plastification interne du réservoir**

- » **TYPE:** EXTINCTEUR PORTATIF 6 LTS
- » **MODÈLE:** ASS-6-AFFF
- » **CHAMP D'APPLICATION:** Feux de type A, B ou C
- » **EFFICACITÉS:** 27A / 183B - 34 A / 233 B

CARACTÉRISTIQUES:

- » Pression de service : 15 Kg/cm²
- » Pression originale: >55 Kg/cm²
- » Agent Propulseur: AZOTE Sec N2 ≈ 60 gr
- » Agent Extincteur: AFFF
- » Manomètre utilisé : 10 x 100
- » Lance d'arrosage: 400 x Ø19 mm
- » Température limite: -20 °C y + 60 °C

- » **POIDS CYLINDRE:** 9.100 Kg +/- 2%
- » **POIDS TOTAL C+V+M+P:** 2,650 Kg +/- 2%

NORMES:

- » ISO 9001 / EN3-7/8/9
- » Marquage CE sous la Directive de la UE 97/23/CE
- » **PRODUIT CERTIFIÉ**
- » **BUREAU VERITAS**
- » N° ES026764



Ces extincteurs sont garantis 5 ans contre tout défaut de fabrication (sauf manipulations non conformes et installations dans des environnements agressifs)


www.afrique.co

Afrique Solution

sécurité



**EXTINCTEUR à Eau + Additif / AFFF - 6 LTS-
(Pulvérisée) - Plastification interne du réservoir**

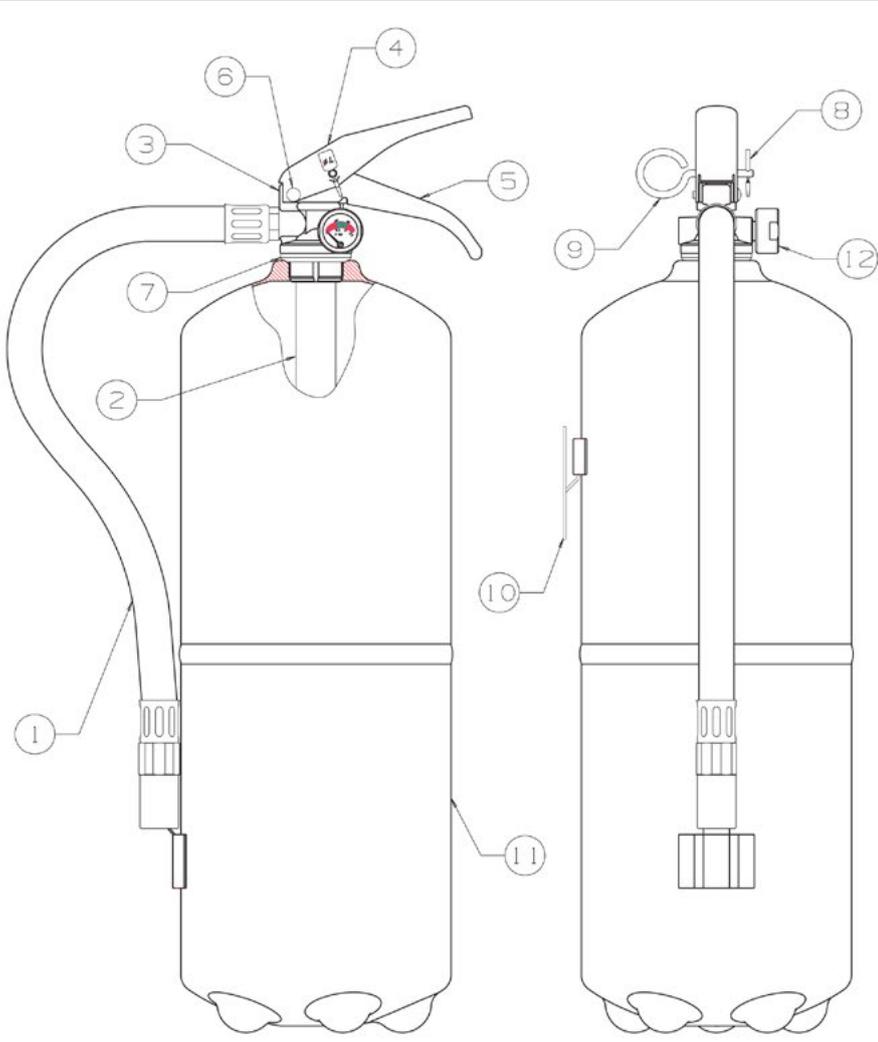

MATERIEL		CONDITIONS		DATE	SIGNATURE
		SURFACES	DESSINE	14-02-2016	
		VERIFIE		14-02-2016	
ECHELLE	DENOMINATION	EXT. ASS 6 lt. EA. PRESSION PERMANENTE			
- / -					

1	LANCE P.V.C. 6 lt. EAU+ADDITIF	DETACHE	1
2	TUBE PLONGEUR 22 x 410	DETACHE	1
3	ROBINET 6-9 lt. PRESSION PERMANENTE	MONTE	1
4	LEVIER SUPERIEUR 6 Kg. ROUGE	MONTE	1
5	LEVIER INFERIEUR 6 Kg. ROUGE	MONTE	1
6	RIVET 4 x 24,5	MONTE	1
7	JOINT D'ETANCHEITE 30 x 39	DETACHE	1
8	PLOMB PLASTIQUE TYPE FLECHE 4 mm.	DETACHE	1
9	GOUPILLE DE SECURITE	DETACHE	1
10	SUPPORT MURAL	DETACHE	1
11	BOUTEILLE EXTINCTEUR 6 Kg. PRESSION PERMANENTE	DETACHE	1
12	INDICATEUR DE PRESSION	DETACHE	1
M	DENOMINATION	ETAT	N

Cachet du distributeur





www.afrique.co

Ces extincteurs sont garantis 5 ans contre tout défaut de fabrication (sauf manipulations non conformes et installations dans des environnements agressifs)

Afrique Solution

sécurité



**EXTINCTEUR à Eau + Additif / AFFF -9 LTS-
(Pulvérisée) - Plastification interne du réservoir**

- » **TYPE:** EXTINCTEUR PORTATIF 9 LTS
- » **MODÈLE:** ASS-9-AFFF
- » **CHAMP D'APPLICATION:** Feux de type A, B ou C
- » **EFFICACITÉS:** 34A / 144B

CARACTÉRISTIQUES:

- » Pression de service : 15 Kg/cm²
- » Pression originale: >55 Kg/cm²
- » Agent Propulseur: AZOTE. 100 gr
- » Agent Extincteur: AFFF
- » Température limite: -0 °C y + 60 °C
- » Revêtement interne: PLASCOAT PVC

- » **POIDS CYLINDRE:** 3,650 kg. +/- 2%
- » **POIDS TOTAL C+V+M+P:** 13,250 Kg +/- 2%

NORMES:

- » ISO 9001 / EN3-7/8/9
- » Marquage CE sous la Directive de la UE 97/23/CE
- » **PRODUIT CERTIFIÉ**
- » **BUREAU VERITAS**
- » N° ES026764



Ces extincteurs sont garantis 5 ans contre tout défaut de fabrication (sauf manipulations non conformes et installations dans des environnements agressifs)

Afrique Solution

sécurité



**EXTINCTEUR à Eau + Additif / AFFE -9 LTS-
(Pulvérisée) - Plastification interne du réservoir**

1	LANCE P.V.C. 9 lt. EAU PRESSION PERMANENTE	DETACHE	1
2	TUBE PLONGEUR 22 x 485	DETACHE	1
3	ROBINET 6-9 lt. PRESSION PERMANENTE	MONTE	1
4	LEVIER SUPERIEUR 9 Kg. ROUGE	MONTE	1
5	LEVIER INFERIEUR 9 Kg. ROUGE	MONTE	1
6	RIVET 4 x 24,5	MONTE	1
7	JOINT D'ETANCHEITE 30 x 39	DETACHE	1
8	PLOMB PLASTIQUE TYPE FLECHE 4 mm.	DETACHE	1
9	GOUPILLE DE SECURITE	DETACHE	1
10	SUPPORT MURAL	DETACHE	1
11	BOITEILLE EXTINCTEUR 9 Kg. PRESSION PERMANENTE	DETACHE	1
12	INDICATEUR DE PRESSION	DETACHE	1
M	DENOMINATION	ETAT	N

MATERIEL		DATE	SIGNATURE
CONDITIONS		14-02-2016	
SURFACES	DESSINE	14-02-2016	
	VERIFIE		
ECHELLE	DENOMINATION		
-/-	EXT. ASS 9 lt. EAU PRESSION PERMANENTE		

Cachet du distributeur





www.afrique.co

Ces extincteurs sont garantis 5 ans contre tout défaut de fabrication (sauf manipulations non conformes et installations dans des environnements agressifs)

Afrique Solution

sécurité



EXTINCTEUR à Eau + Additif / AFFF -25 LTS- (Pulvérisée) - Plastification interne du réservoir

- » **TYPE:** EXTINCTEUR PORTATIF 25 LTS
- » **MODÈLE:** ASS-25-AFFF
- » **CHAMP D'APPLICATION:** Feux de type A, B ou C
- » **EFFICACITÉS:** 84A / 450B

CARACTÉRISTIQUES:

- » Pression de service : 15 Kg/cm²
 - » Pression originale: >55 Kg/cm²
 - » Agent Propulseur: AZOTE. 2 gr
 - » Agent Extincteur: AFFF
 - » Température limite: -0 °C y + 60 °C
 - » Revêtement interne: PLASCOAT PVC
-
- » **POIDS CYLINDRE:** 13,750 kg. +/- 2%
 - » **POIDS TOTAL C+V+M+P:** 38,600 Kg +/- 2%

NORMES:

- » ISO 9001 / EN3-7/8/9
- » Marquage CE sous la Directive de la UE 97/23/CE
- » **PRODUIT CERTIFIÉ**
- » **BUREAU VERITAS**
- » N° ES026764



Ces extincteurs sont garantis 5 ans contre tout défaut de fabrication (sauf manipulations non conformes et installations dans des environnements agressifs)

Afrique Solution

sécurité



**EXTINCTEUR à Eau + Additif / AFFF -25 LTS-
(Pulvérisée) - Plastification interne du réservoir**

MATERIEL	CONDITIONS		DATE		SIGNATURE	
	SURFACES	DESSINE	VERIFIE	14-02-2016	14-02-2016	
ECHELLE	DENOMINATION					
- / -	EXT. ASS 25 lt. EAU PRESSION PERMANENTE					

1	LANCE P.V.C. 25 lt. EAU PRESSION PERMANENTE	DETACHE	1
2	TUBE PLONGEUR 22 x 580	DETACHE	1
3	ROBINET 6-9 lt. EAU PRESSION PERMANENTE	MONTE	1
4	LEVIER SUPERIEUR 9 Kg. ROUGE	MONTE	1
5	LEVIER INFERIEUR 9 Kg. ROUGE	MONTE	1
6	RIVET 4 x 24,5	MONTE	1
7	JOINT D'ETANCHEITE 30 x 39	DETACHE	1
8	PLOMB PLASTIQUE TYPE FLECHE 4 mm.	DETACHE	1
9	GOUPILLE DE SECURITE	DETACHE	1
10	BOUTEILLE EXTINCTEUR 25 Kg. PRESSION PERMANENTE	DETACHE	1
11	INDICATEUR DE PRESSION	DETACHE	1
M	DENOMINATION	ETAT	N

Cachet du distributeur





Ces extincteurs sont garantis 5 ans contre tout défaut de fabrication (sauf manipulations non conformes et installations dans des environnements agressifs)

Afrique Solution

sécurité



EXTINCTEUR à Eau + Additif / AFFF -50 LTS- (Pulvérisée) - Plastification interne du réservoir

- » **TYPE:** EXTINCTEUR PORTATIF 50 LTS
- » **MODÈLE:** ASS-50-AFFF
- » **CHAMP D'APPLICATION:** Feux de type A, B ou C
- » **EFFICACITÉS:** 170A / 910B C

CARACTÉRISTIQUES:

- » Pression de service : 15 Kg/cm²
 - » Pression originale: >55 Kg/cm²
 - » Agent Propulseur: AZOTE 350 gr
 - » Agent Extincteur: AFFF
 - » Température limite: -20 °C y + 60 °C
-
- » **POIDS CYLINDRE:** 23,200 kg. +/- 2%
 - » **POIDS TOTAL C+V+M+P:** 70,700 Kg +/- 2%

NORMES:

- » ISO 9001 / EN3-7/8/9
- » Marquage CE sous la Directive de la UE 97/23/CE
- » **PRODUIT CERTIFIÉ**
- » **BUREAU VERITAS**
- » N° ES026764



Ces extincteurs sont garantis 5 ans contre tout défaut de fabrication (sauf manipulations non conformes et installations dans des environnements agressifs)

Afrique Solution

sécurité



**EXTINCTEUR à Eau + Additif / AFFF -50 LTS-
(Pulvérisée) - Plastification interne du réservoir**

MATERIEL	CONDITIONS	SURFACES	DESSINE	VERIFIE	DATE	SIGNATURE
					14-02-2016	
					14-02-2016	
ECHELLE	DENOMINATION					
-/-	EXT. ASS 50 lt. EAU PRESSION PERMANENTE					

1	LANCE EXTINCTEUR MOVIBLE 3 m.	DETACHE	1
2	REDUCTION TUBE PLONGEUR	DETACHE	1
3	TUBE PLONGEUR 22 x 780	DETACHE	1
4	ROBINET POUR EXTINCTEUR 50 Kg. PRESSION PERMANENTE	MONTE	1
5	RIVET 4 x 29	MONTE	1
6	CHAINE POUR GOUPILLE DE SECURITE	DETACHE	1
7	JOINT D'ETANCHEITE 52 x 60	DETACHE	1
8	PLOMB PLASTIQUE TYPE FLECHE 4 mm.	DETACHE	1
9	GOUPILLE DE SECURITE	DETACHE	1
10	LEVIER D'ACTIONNEMENT	MONTE	1
11	BOUTEILLE EXTINCTEUR 50 Kg. PRESSION PERMANENTE	DETACHE	1
12	INDICATEUR DE PRESSION	DETACHE	1
M	DENOMINATION	ETAT	N

Cachet du distributeur





Ces extincteurs sont garantis 5 ans contre tout défaut de fabrication (sauf manipulations non conformes et installations dans des environnements agressifs)

Afrique Solution

sécurité



EXTINCTEUR 2 Kg ANHYDRIDE CARBONIQUE A CO2

CARACTÉRISTIQUES:

- » Pression d'Epreuve:250 Bar
- » Pression de Dessin:250 Bar
- » Pression Maximal de Service:174 Bar
- » Pression de Tarage de la Soupape de Sécurité:190 Bar
- » Pression d'Eclatement de la Bouteille:520 Bar
- » Efficacité:34 B
- » Charge:1.9 Kg à 2 kg CO2
- » Température de Service:-20°C à 60°C
- » Conseil d'Utilisation:Feu A et B



DÉTAIL / MESURE:

M	DÉNOMINATION	Mesure
1	Hauteur	485 mm
2	Diamètre	116 mm
3	Epaisseur	2.38 mm
4	Volume	2.98 litres
5	Tare	4.35 kg
6	Poids	6.35 Kg
7	Degré de Remplissage	0.67 Kg

NORMES:

- » ISO 9001 / EN3-7/8/9
- » Marquage CE sous la Directive de la UE 97/23/CE
- » PRODUIT CERTIFIÉ
- » BUREAU VERITAS
- » N° ES026764

www.afrique.co

Ces extincteurs sont garantis 5 ans contre tout défaut de fabrication (sauf manipulations non conformes et installations dans des environnements agressifs)

Afrique Solution

sécurité



EXTINCTEUR 2 Kg ANHYDRIDE CARBONIQUE A CO2

1	ROBINET 2-5 Kg. CO2	DETACHE	1
2	DIFUSSEUR 2 Kg. CO2	DETACHE	1
3	TUBE PLONGEUR 2 Kg. CO2	DETACHE	1
4	BOUTEILLE EXTINCTEUR 2 Kg. CO2	DETACHE	1
M	DENOMINATION	ETAT	N

MATERIEL	CONDITIONS	DATE	SIGNATURE
		14-02-2016	
	SURFACES	DESSINE	VERIFIE
		14-02-2016	
ECHELLE	DENOMINATION	EXTINCTEUR ASS 2 Kg. CO2	
- / -			

Cachet du distributeur

Ces extincteurs sont garantis 5 ans contre tout défaut de fabrication (sauf manipulations non conformes et installations dans des environnements agressifs)

Afrique Solution

sécurité



EXTINCTEUR 5 Kg ANHYDRIDE CARBONIQUE A CO2

CARACTÉRISTIQUES:

- » Pression d'Épreuve:250 Bar
- » Pression de Dessin:250 Bar
- » Pression Maximal de Service:174 Bar
- » Pression de Tarage de la Soupape de Sécurité:190 Bar
- » Pression d'Éclatement de la Bouteille:510 Bar
- » Efficacité:89 B
- » Charge:4.75 Kg à 5 kg CO2
- » Température de Service:-20°C à 60°C
- » Conseil d'Utilisation:Feu A et B

DÉTAIL / MESURE:

<i>M</i>	<i>DÉNOMINATION</i>	<i>Mesure</i>
1	<i>Hauteur</i>	745 mm
2	<i>Diamètre</i>	136 mm
3	<i>Épaisseur</i>	2.78 mm
4	<i>Volume</i>	7.46 litres
5	<i>Tare</i>	8.75 kg
6	<i>Poids</i>	13.75 Kg
7	<i>Degré de Remplissage</i>	0.67 Kg

NORMES:

- » ISO 9001 / EN3-7/8/9
- » Marquage CE sous la Directive de la UE 97/23/CE
- » PRODUIT CERTIFIÉ
- » BUREAU VERITAS
- » N° ES026764



Ces extincteurs sont garantis 5 ans contre tout défaut de fabrication (sauf manipulations non conformes et installations dans des environnements agressifs)

Afrique Solution

sécurité



EXTINCTEUR 5 Kg ANHYDRIDE CARBONIQUE A CO2

MATERIEL	CONDITIONS		SURFACES	DESSINE	VERIFIE	DATE	SIGNATURE
						14-02-2016	
ECHELLE	DENOMINATION		EXTINCTEUR ASS 5 Kg. CO2				
- / -							

1	ROBINET 2-5 Kg. CO2	DETACHE	1
2	DIFFUSEUR 5 Kg. CO2	DETACHE	1
3	TUBE PLONGEUR 5 Kg. CO2	DETACHE	1
4	BOITEILLE EXTINCTEUR 5 Kg. CO2	DETACHE	1
M	DENOMINATION	ETAT	N

Cachet du distributeur

Ces extincteurs sont garantis 5 ans contre tout défaut de fabrication (sauf manipulations non conformes et installations dans des environnements agressifs)

Afrique Solution

sécurité



EXTINCTEUR 10 Kg ANHYDRIDE CARBONIQUE A CO2

DESCRIPTION GÉNÉRALE:

- » Extincteur mobile CO2, existe en plusieurs contenance. Nous consulter.
- » Agent extincteur CO2 10 Kg
- » Applications : Locaux haute tension, Aéroports, Aérodomes, Marine Marchande.
- » Avantages : Agent extincteur propre, sur châssis, léger, maniable.

CARACTÉRISTIQUES:

- » Corps en tôle acier, revêtement anti-corrosion.
- » Agent extincteur : CO2
- » Efficace sur les feux de classe B
- » Durée de fonctionnement: de 20s à 1,40min suivant la contenance.

NORMES:

- » ISO 9001 / EN3-7/8/9
- » Marquage CE sous la Directive de la UE 97/23/CE
- » PRODUIT CERTIFIÉ
- » BUREAU VERITAS
- » N° ES026764



Afrique Solution

sécurité



EXTINCTEUR 10 Kg ANHYDRIDE CARBONIQUE A CO2

MATERIEL		CONDITIONS		SURFACES		DESSINE		VERIFIE		DATE		SIGNATURE	
										14-02-2016			
										14-02-2016			
ECHELLE		DENOMINATION											
- / -		EXTINCTEUR ASS 10 Kg. CO2											

1	BOUTEILLE EXTINCTEUR 10 Kg. CO2	DETACHE	1
2	CHARIOT 10 Kg CO2	DETACHE	1
3	DIFFUSEUR 10 Kg. CO2	DETACHE	1
4	ROBINET EXTINCTEUR 10 Kg. CO2	DETACHE	1
5	TUBE PLONGEUR 10 Kg. CO2	DETACHE	1
M	DENOMINATION	ETAT	N

Cachet du distributeur

NORMA
EN 3-10

Ces extincteurs sont garantis 5 ans contre tout défaut de fabrication (sauf manipulations non conformes et installations dans des environnements agressifs)

Afrique Solution

sécurité



EXTINCTEUR 20 Kg ANHYDRIDE CARBONIQUE A CO2

DESCRIPTION GÉNÉRALE:


- » Extincteur mobile CO2, existe en plusieurs contenance. Nous consulter.
- » Agent extincteur CO2 10 Kg
- » Applications : Locaux haute tension, Aéroports, Aérodrômes, Marine Marchande.
- » Avantages : Agent extincteur propre, sur châssis, léger, maniable.

CARACTÉRISTIQUES:

- » Corps en tôle acier, revêtement anti-corrosion.
- » Agent extincteur : CO2
- » Efficace sur les feux de classe B
- » Durée de fonctionnement: de 20s à 1,40min suivant la contenance.

NORMES:

- » ISO 9001 / EN3-7/8/9
- » Marquage CE sous la Directive de la UE 97/23/CE
- » PRODUIT CERTIFIÉ
- » BUREAU VERITAS
- » N° ES026764

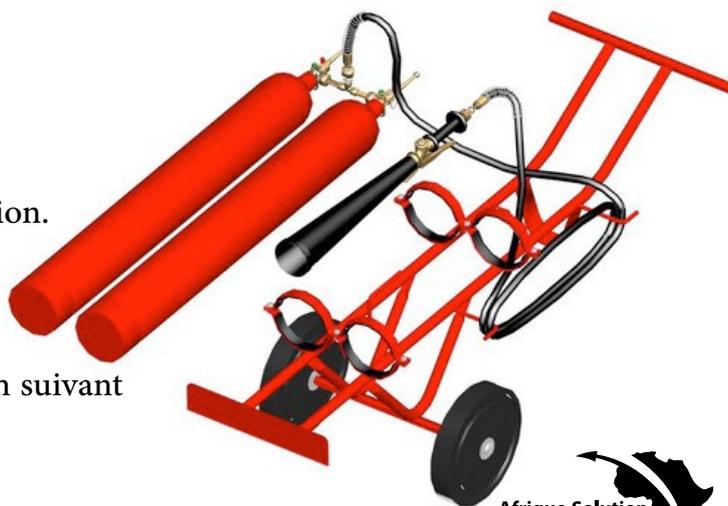

Afrique Solution
sécurité



www.afrique.co

Afrique Solution

sécurité



EXTINCTEUR 20 Kg ANHYDRIDE CARBONIQUE A CO2

1	BOUEILLE EXTINGTEUR 10 Kg. CO2	MONTE	2
2	CHARIOT DOUBLE	MONTE	1
3	DIFFUSEUR 10 Kg. CO2	MONTE	2
4	ROBINET EXTINGTEUR 10 Kg. CO2	MONTE	2
5	TUBE PLONGEUR 10 Kg. CO2	MONTE	2
M	DENOMINATION	ETAT	N

Cachet du distributeur

MATERIEL	DATE	SIGNATURE	
CONDITIONS	14-02-2016		
SURFACES	DESSINE	VERIFIE	
ECHELLE	DENOMINATION		
- / -	EXTINCTEUR ASS 20 Kg. CO2		

NORMA
EN 3-10

CE

EN3

Ces extincteurs sont garantis 5 ans contre tout défaut de fabrication (sauf manipulations non conformes et installations dans des environnements agressifs)

Afrique Solution

sécurité



Element modulaire extincteur à déclenchement automatique a poudre ABC 6Kg et 9Kg (Tete Sprinklers)

CARACTÉRISTIQUES:

Cet extincteur automatique est particulièrement recommandé dans tous les cas ou il existe un risque d'incendie potentiel: chaufferies au mazout, dépôt de produits inflammables (hydrocarbures, peinture, solvants etc..) machines ou appareillage automatiques (poste de vernissage, tunnels d'induction, appareils électriques ordinateurs...) et notamment lorsque les locaux ou appareils ne sont pas l'objet d'une surveillance constante.

AVANTAGE:

- » Fonctionne automatiquement sans intervention humaine
- » Aucun risque de corrosion
- » Aucune altération de la charge dans le temps
- » Utilisable en présence du courant électrique
- » Contrôle permanent d l'état de l'extincteur grâce au manomètre pression normale:10 bars pour la poudre.

NORMES:

- » ISO 9001 / EN3-7/8/9
- » Marquage CE sous la Directive de la UE 97/23/CE
- » PRODUIT CERTIFIÉ
- » BUREAU VERITAS
- » N° ES026764



Ces extincteurs sont garantis 5 ans contre tout défaut de fabrication (sauf manipulations non conformes et installations dans des environnements agressifs)

www.afrique.co

Afrique Solution

sécurité



Element modulaire extincteur à déclenchement automatique a poudre ABC 6Kg (Tete Sprinklers)

MATERIEL	CONDITIONS	SURFACES	DESSINE	VERIFIE	DATE	SIGNATURE
					14-02-2016	
					14-02-2016	
ECHELLE	DENOMINATION					
- / -	EXT. ASS 6 kg. POUDRE AUTOMATIQUE					

1	DIFFUSEUR	DETACHE	1
2	TUBE PLONGEUR 22 x 295	DETACHE	1
3	ROBINET 6-12 Kg. PRESSION PERMANENT	MONTE	1
4	LEVIER SUPERIEUR 6 Kg. ROUGE	MONTE	1
5	LEVIER INFERIEUR 6 Kg. ROUGE	MONTE	1
6	RIVET 4 x 24,5	MONTE	1
7	JOINT D'ETANCHEITE 30 x 39	DETACHE	1
8	PLOMB PLASTIQUE TYPE FLECHE 4 mm.	DETACHE	1
9	GOUPILLE DE SECURITE	DETACHE	1
10	SPRINKLER	DETACHE	1
11	INDICATEUR DE PRESSION	DETACHE	1
12	BOUTEILLE EXTINGUEUR 6 Kg. AUTOMATIQUE	DETACHE	1
M	DENOMINATION	ETAT	N

Cachet du distributeur

NORMA
EN 3-10

Ces extincteurs sont garantis 5 ans contre tout défaut de fabrication (sauf manipulations non conformes et installations dans des environnements agressifs)

Afrique Solution

sécurité



Element modulaire extincteur à déclenchement automatique a poudre ABC 9Kg (Tete Sprinklers)

1	DIFFUSEUR	DETACHE	1
2	TUBE PLONGEUR 22 x 285	DETACHE	1
3	ROBINET 6-12 Kg. PRESSION PERMANENT	MONTE	1
4	LEVIER SUPERIEUR 6 Kg. ROUGE	MONTE	1
5	LEVIER INFERIEUR 6 Kg. ROUGE	MONTE	1
6	RIVET 4 x 24,5	MONTE	1
7	JOINT D'ETANCHEITE 30 x 39	DETACHE	1
8	PLOMB PLASTIQUE TYPE FLECHE 4 mm.	DETACHE	1
9	GOUPILLE DE SECURITE	DETACHE	1
10	SPRINKLER	DETACHE	1
11	INDICATEUR DE PRESSION	DETACHE	1
12	BOUTEILLE EXTINGUEUR 9 Kg, AUTOMATIQUE	DETACHE	1
M	DENOMINATION	ETAT	N

MATERIEL	DATE	SIGNATURE
CONDITIONS	14-02-2016	
SURFACES	DESSINE	VERIFIE
ECHELLE	14-02-2016	
DENOMINATION	EXT. ASS 9 Kg. POUVRE AUTOMATIQUE	
-/-		

Cachet du distributeur

NORMA
EN 3-10

Ces extincteurs sont garantis 5 ans contre tout défaut de fabrication (sauf manipulations non conformes et installations dans des environnements agressifs)



Afrique Solution

sécurité

 9, Rue Gabes, Avenue Allal Ben Abdellah,
CP 1000 - Rabat - Maroc

 +212 661 34 34 84

 afrique@afrique.co

www.afrique.co